



LIMX Oli

フルサイズ汎用ヒューマノイドロボット

OLI と、限界の先へ



フルサイズ汎用ヒューマノイドロボット

LIMX Oli

Oliと共に限界を越えろ



SPECS

人間サイズのフルサイズヒューマノイド、31自由度



エンドエフェクター：
複数のオプション利用可



スライドアウト式バッテリー
ーモジュール



モジュラー設計：
高速分解・組立



包括的
な開発者サポート



包括的知覚 限らない探索

自社開発6軸IMU

干渉防止性能の向上、
データドリフトを大幅に低減

頭部搭載深度カメラ

Intel® RealSense™ D435i、
大規模環境知覚・自律ナビゲーション

胸部搭載深度カメラ

Intel® RealSense™ D435i、近距離精密操作、
人-ロボットインタラクション・安全障害物回避

イーサネット ポート


1000Mbps
RJ45による
高速データ伝送

USB ポート

3.0/3.2プロ
トコル対応

電源インタ ーフェース

24V/5Aおよび
12V/5Aの
周辺機器拡張用

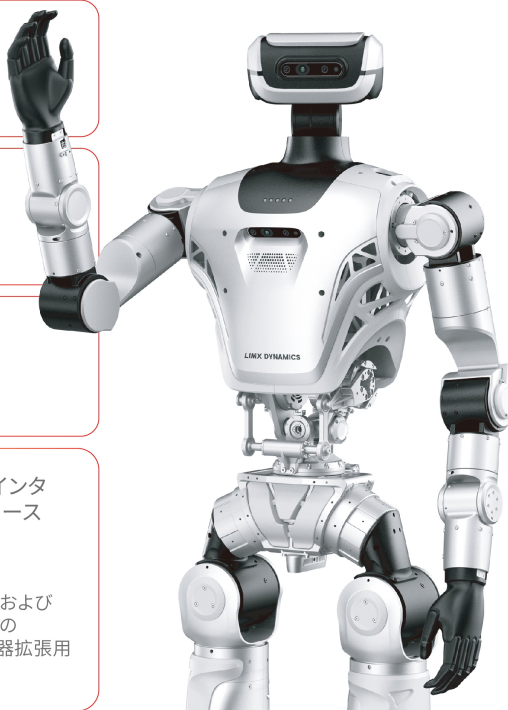


Scan to
Learn More
about the
Solution

ツアーガイドソリューション

高精度ナビゲーション・ 位置測定

安定・信頼性の 高い運用

ゼロバリア 運用

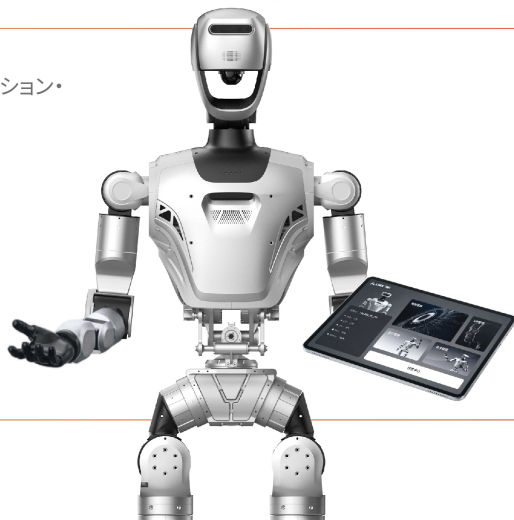

エンドツーエンドの フルプロセス対応

強い未来的テクノ ロジー感

パーソナライズさ れたカスタマイズ

LIMX DYNAMICS



最新情報を受け取る



LimX Oli 仕様



営業に問い合わせる

* LimX Dynamics 製品の使用にあたっては、各地域の法令および規制を遵守してください。

** 上記の製品構成情報は、LimX Oli シリーズの複数バージョンを対象としています。一部の機能は、すべてのバージョンで利用できるとは限りません。ご購入前に、仕様ページにて詳細をご確認ください。

*** すべての画像、動画、画面コンテンツはイメージです。実際の製品外観（色、サイズ、仕上げを含みますが、これらに限定されません）および画面表示（UI、グラフィックを含みますが、これらに限定されません）は異なる場合があります。実際の製品をご確認ください。

**** 製品は継続的にアップデートおよび最適化されるため、外観または構成が変更される場合があります。ご購入前に営業チームまでお問い合わせください。

 www.limxdynamics.com

 (+86)180 2538 4639

 bd@limxdynamics.com

 mkt@limxdynamics.com